

APLIQUE LED UP&DOWN 4W NEGRO/3000K



Especificaciones

 Referencia	 Potencia	 Flujo Luminoso
IDL70	4W	300 lm

Grado IP

 54

Ángulo de apertura

 40°

Color de Luz

 Luz Cálida 3000K

Voltaje

 85-265V

Vida útil

 35.000 Hrs

IRC

 70

Factor de Potencia

 0.5

Protección IK


 N/A

Descripción

Aplique LED UP&DOWN

Temperatura de operación: -20 a 50°C

Dimensiones

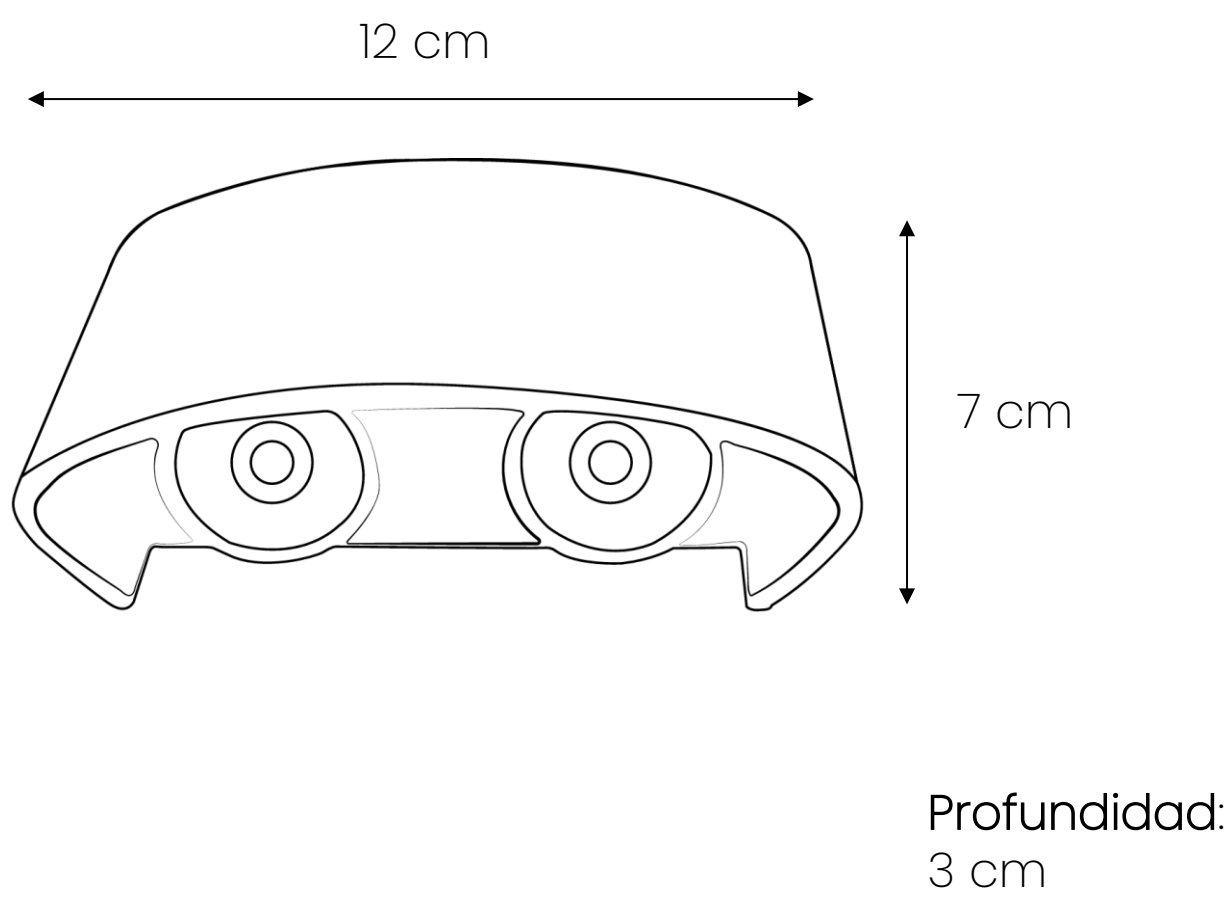

Bogotá, Zona Franca Fontibón
Crà. 106 # 15A-25
Manzana 4, Bodega 2, Lote 35

e-mercury.com.co

