

## Especificaciones

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
ITL04	36W	2100 lm

Grado IP	Ángulo de apertura	Color de Luz	Voltaje
IP 65	180°	Luz Blanca 6500K	85-265V
Vida útil	IRC	Factor de Potencia	Protección IK
30.000 Hrs	70	F.P. 0.5	N/A


## Descripción

Lampara hermética de 36W ideal para ambientes húmedos o secos, material del difusor poliestireno, chasis en ABS, fácil de usar e instalar, su diseño sencillo lo hace un producto versátil que puede ajustarse fácilmente a una amplia variedad de espacios exteriores.

Base: G13, T8

Temperatura de operación: -20 a 50°C

## Dimensiones

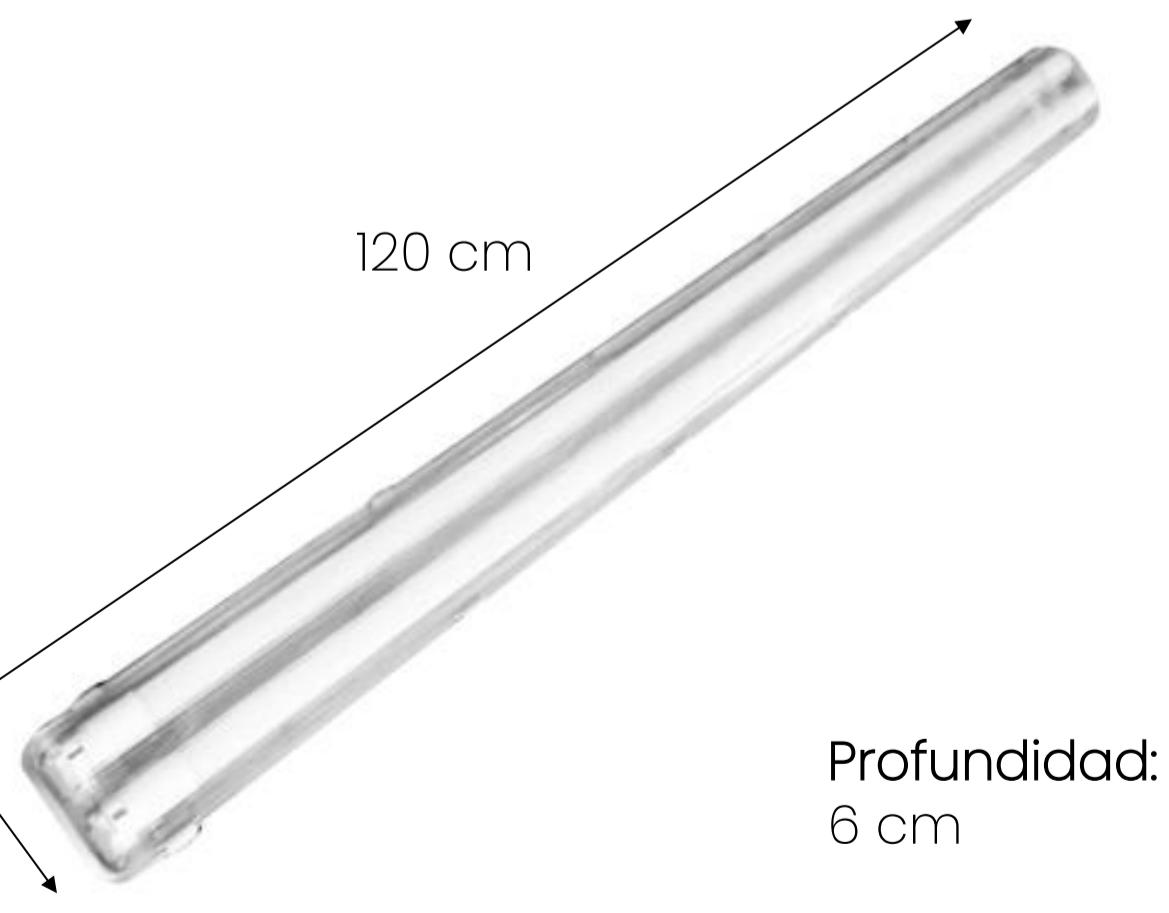

## Fotometría

